
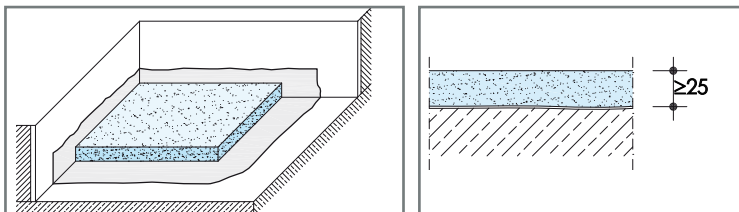


<h1>Самовыравнивающийся монолитный пол КНАУФ FE50 Ларго</h1>	
<p>ТИП РАСТВОРА ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</p>	
<p>СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА Самовыравнивающийся монолитный пол КНАУФ FE50 Ларго представляет собой сухой строительный раствор заводского изготовления на основе сульфата кальция, затворяемый чистой водой. Он состоит из ангидрита, специальных гипсов и заполнителей (зернистостью 0 - 4 мм), например, природного ангидрита или кварцевого песка. Для внутренних работ.</p> <p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Самовыравнивающийся монолитный пол КНАУФ FE50 Ларго является оптимальным материалом для коттеджей, блокированных жилых домов, многоэтажных жилых домов и офисных зданий, в качестве:</p> <ul style="list-style-type: none"> • плавающий монолитный пол, номинальная толщина ≥ 35 мм • самовыравнивающийся монолитный пол с подогревом, номинальная толщина ≥ 35 мм над нагревательным элементом (для полов с подогревом) • монолитный пол в качестве разделительного слоя, номинальная толщина ≥ 30 мм • комбинированный монолитный пол, номинальная толщина ≥ 25 мм <p>ОБРАБОТКА Самовыравнивающийся монолитный пол КНАУФ FE50 Ларго затворяется чистой водой и подается вручную или с помощью смесительных насосов (например, FErrо 100, PFT G4/G5 или аналогичных) на подготовленную поверхность.</p> <p>Рекомендуемая мера текучести- 40 - 45 см, определяемая с помощью испытательной емкости для проверки консистенции 1,3 л на ровном, не впитывающем основании. Для ручной обработки на 1 мешок (40 кг) ~ 7,5 - 7,8 л воды. При заливке пола вода не должна отделяться от раствора!</p> <p>Материал следует равномерно распределять по площади, используя для этого заливочный шланг (при машинном нанесении) или щетку, при нанесении вручную. Путь течения раствора следует сделать минимальным, чтобы избежать разделения мелких фракций, заполнителя и воды.</p> <p>Гарантия качества: контроль в заводской лаборатории и сторонний контроль с привлечением официально уполномоченной на государственном уровне лаборатории испытаний.</p>	<p>Технические данные:</p> <p>Макс. размер частиц: 4,0 мм</p> <p>Предел прочности на сжатие: > 28 Н/мм²</p> <p>Предел прочности на сцепление при растяжении: > 6 Н/мм²</p> <p>Расход материала: 18 кг/м² на см толщины слоя</p> <p>Время обработки до начала отверждения раствора: около 60 мин</p> <p>Можно наступать на поверхность: через 12 часов</p> <p>Готовность к полной нагрузке: через 72 часа</p> <p>Для PFT G4/G5: Ротор-статор R7 - 1,5, Шланг \varnothing 35 мм. Расход воды 1050 - 1200 л/час.</p> <p>Форма поставки: мешки по 40 кг, 1,2 т на европоддоне, насыпью в бункере</p> <p>Хранение: в сухом виде на деревянном поддоне может храниться около 3 месяцев</p>
<p>ДП "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная,8 Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс:(+38 044) 496-0935 E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua Донецк (+38 062) 332-5986; Одесса (+38 048) 738-5427; Харьков (+38 067) 243-4050; Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714; Днепропетровск (+38 067) 502-1707; Львов (+38 067) 342-7169</p>	

ЛИСТ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ НАЛИВНОГО ПОЛА НА БАЗЕ FE-50


F211 Наливной пол Кнауф - в виде связующего покрытия



Стоимость одного кв.м системы наливного пола Кнауф F211 в грн. с НДС

Наименование продукции	Стоимость материалов Кнауф на 1 кв. м пола в грн. с НДС			
	Расход на кв. м	до 500 кв. м	до 1000 кв. м	св. 1000 кв. м
FE 50 Largo	45 кг	81,09	74,88	68,58
Грунтовка Эстрихгрунт/10 л	0,09 кг	2,45	2,30	2,15
Кромочная лента	1 пог. м.	1,64	1,50	1,37
Итого стоимость материалов		85,18	78,68	72,10
Стоимость работы по обустройству одного кв. м в грн. с НДС*				
Итого стоимость одного кв. м пола с материалом и работой в грн. с НДС*				


F221 Наливной пол Кнауф - на разделительном слое

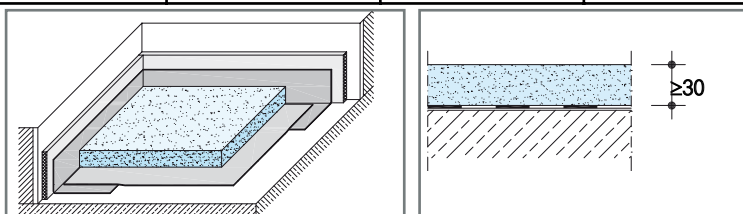

Стоимость одного кв.м системы наливного пола Кнауф F 221 в грн. с НДС

Наименование продукции	Стоимость материалов Кнауф на 1 кв. м пола в грн. с НДС			
	Расход на кв. м	до 500 кв. м	до 1000 кв. м	св. 1000 кв. м
FE 50 Largo	54 кг	97,30	89,80	82,35
Кромочная лента	1 пог. м	1,64	1,50	1,37
Подстилающая бумага	1,1 кв. м	2,22	2,10	1,98
Итого стоимость материалов		101,16	93,40	85,70
Стоимость работы по обустройству одного кв. м в грн. с НДС*				
Итого стоимость одного кв. м пола с материалом и работой в грн. с НДС*				

F231 Наливной пол Кнауф - на изолирующем слое

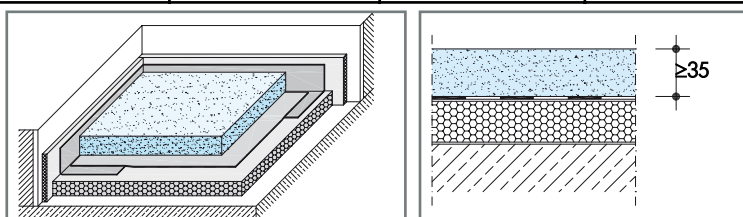

Стоимость одного кв.м системы наливного пола Кнауф F231 в грн. с НДС

Наименование продукции	Стоимость материалов Кнауф на 1 кв. м пола в грн. с НДС			
	Расход на кв. м	до 500 кв. м	до 1000 кв. м	св. 1000 кв. м
FE 50 Largo	63 кг	113,60	104,83	96,00
Кромочная лента	1 пог. м	1,64	1,50	1,37
Подстилающая бумага	1,1 кв. м	2,22	2,10	1,98
Изолирующая плита EPS DES	1,05 кв. м			
Итого стоимость материалов		117,46	108,43	99,35
Стоимость работы по обустройству одного кв. м в грн. с НДС*				
Итого стоимость одного м.кв. пола с материалом и работой в грн. с *				

* стоимость определяется производителем работ