


Клей монтажный Перлфикс

P 711

Материал, область применения, свойства, порядок работы

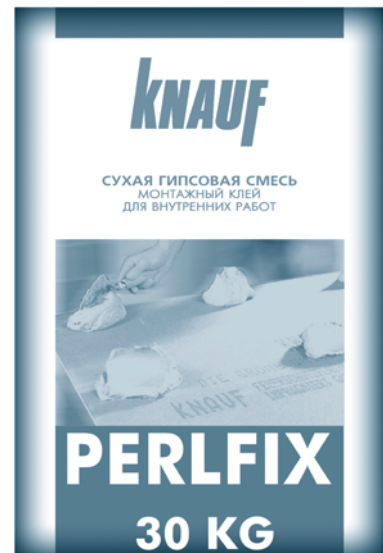

Область применения

Клей монтажный Перлфикс изготавливается из гипса с добавками. Применяется для приклеивания гипсокартонных плит, изоляционного материала (пенополистирол, минеральная вата), комбинированных гипсовых панелей и т.п. на обычные основания с гигроскопичной поверхностью.

Подготовка поверхности

Основание должно быть сухим и чистым.

Удалить отслаивающиеся остатки штукатурки и старой краски. При неровностях основания более 20 мм необходимо выровнять поверхность при помощи полос из гипсокартона шириной 10 см (продольных и ориентированных по периметру панели), устанавливаемых на клей Перлфикс.

Основание, излишне впитывающее влагу, обработать грунтовкой Кнауф

Тифенгрунт или Кнауф Ауфбрэнншперре, а плотное, не впитывающее влагу - Кнауф Бетоконтакт.

Приготовление

Мешок (30 кг) засыпать в емкость с примерно 17 литрами чистой воды и перемешать. Добавляя воду и тщательно перемешивая, довести массу до кашеобразного состояния, не допуская образования комков.

Время работы с продуктом - 30 минут с момента засыпки в воду.

Грязные емкости и инструменты сокращают время работы.

Норма расхода

В среднем - примерно 5 кг сухой смеси на 1 м².

Порядок работы

Клей наносится марками по площади плиты с интервалом 35 мм и по периметру - с минимальным интервалом. Устанавливаемая плита плотно прижимается к основанию и легкими ударами через рейку выставляется по уровню. По окончании работ инструменты необходимо сразу вымыть.

Хранение

Мешки с клеем хранить в сухом месте на деревянном поддоне.

Материал с поврежденной упаковкой использовать в первую очередь. Срок хранения - 6 месяцев.

Сведения при заказе

Арт. 11303110 - упаковка в мешках 30 кг.

ДФ "Кнауф-Маркетинг", Украина, 03067 г. Киев, ул. Гарматная, 8
Тел.: (+38 044) 458-3292, (+38 044) 4960943; Факс: (+38 044) 496-0935
E-mail: info@knauf-marketing.com.ua; www.knauf-marketing.com.ua
Донецк (+38 062) 345-1578; Одесса (+38 048) 738-5427;
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608; Крым (+38 067) 409-9714;
Днепропетровск (+38 067) 502-1707.

Предприятие-разработчик оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все характеристики относятся к конструкциям и результатам работ, выполненных с соблюдением рекомендаций настоящего документа. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются опытными, и в случаях, отличающихся от указанных должны уточняться.

PERLFIX-RUS-UA-08/05-MST