



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШТУКАТУРНАЯ МАШИНА PFT G 54




**Заделка дверных
коробок раствором**



**Наружные
штукатурные работы**



Ремонтные работы

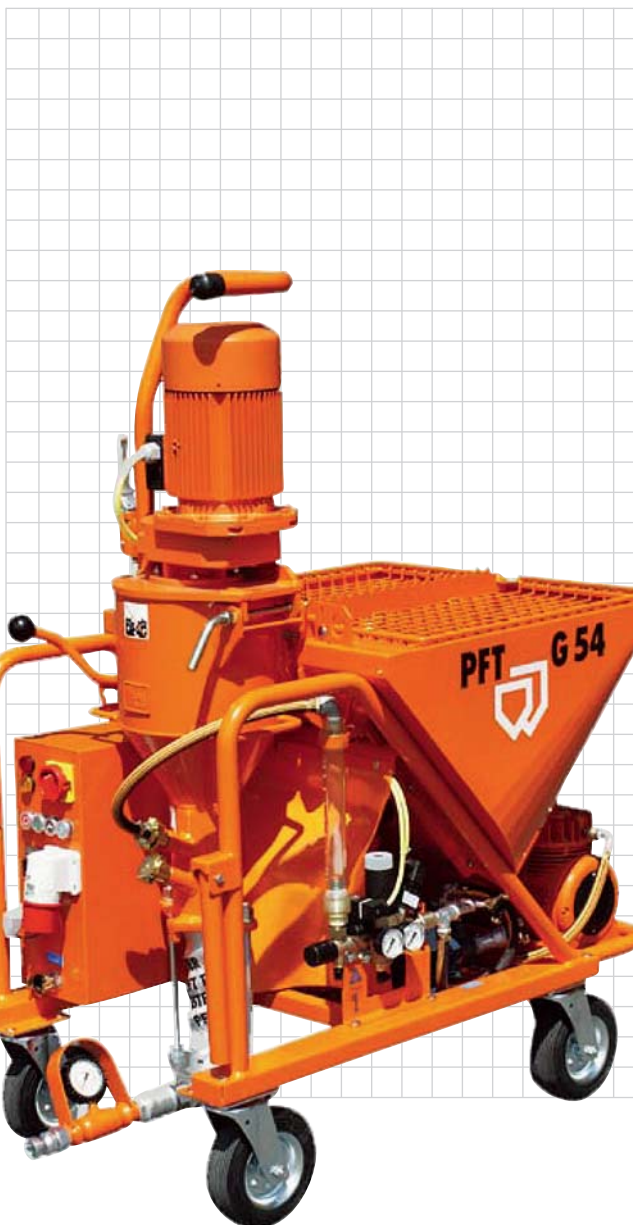

**Внутренние
штукатурные работы**



**Наливные
бесшовные полы**



**Нанесение
клеящего раствора**

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ОТ ПФТ

Функциональное описание:

Штукатурная машина PFT G 54 представляет собой непрерывно работающий смесительный насос для распространенных сухих строительных смесей заводского изготовления пригодных для машинной обработки. Загрузка данной машины может производиться как сухой смесью в мешках, так и через передаточный раструб PFT или через вдувной колпак. Машина состоит из отдельных частей, в результате чего обеспечивается удобство и простота транспортирования при небольших и удобных размерах, а также при незначительном весе.



Обозначение	PFT G 54	
Привод:	Двигатель насоса:	5,5 кВт
	Число оборотов:	400 об/мин
Подключение:	Подключение к источнику тока:	400 В, трехфазный ток
	Предохранитель:	25 А
Производительность:*	ок. 6-35 л/мин	
Дальность подачи:*	при Ø 25 мм	макс. 30 м
	при Ø 35 мм	макс. 50 м
Рабочее давление:*	макс. 30 бар	
Размеры:	Высота:	1200 мм
	Ширина:	720 мм
	Длина:	1480 мм
Общий вес:	265 кг	

* В зависимости от качества и консистенции раствора, варианта исполнения насоса и диаметра шланга для подачи раствора.

Программа поставки PFT
 PFT Пневмотранспортные установки SILOMAT
 PFT Штукатурные машины
 PFT Миксеры непрерывного действия
 PFT Миксеры периодического действия
 PFT Растворные насосы
 PFT Специальные машины
 PFT Механизмы/
 Инструменты/
 Принадлежности
 PFT Программа ротор/статор

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ – ДЕМОНСТРАЦИЯ – ПРОДАЖА – ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ
 только с привлечением уполномоченных партнеров PFT

ДП "Кнауф-Маркетинг",
 Украина, 03067, г. Киев,
 ул. Гарматная, 8
 тел.: (+38 044) 458-3292
 факс: (+38 044) 496-0935
 e-mail: info@knauf-marketing.com.ua
 www.knauf-marketing.com.ua

Сферы применения:

Для сухих строительных смесей заводского изготовления, пригодных для машинной обработки:

- ▶ машинная гипсовая штукатурка
- ▶ известково-гипсовая штукатурка
- ▶ цементная штукатурка
- ▶ раствор для кладки
- ▶ клеящий и армирующий раствор и пр.



Очевидные преимущества:

- ▶ большая дальность подачи
- ▶ компрессор с датчиком давления
- ▶ полная комплектация
- ▶ особенно экономный при работе с PFT SILOMAT
- ▶ легкая, быстрая и простая очистка
- ▶ небольшая высота заполнения
- ▶ возможность загрузки непосредственно от контейнера/силоса
- ▶ возможность использования вдувного колпака или передаточного раструба PFT для G 4.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА



Донецк (+38 062) 332-5986
 Одесса (+38 048) 738-5427
 Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608
 Крым (+38 067) 409-9714
 Днепропетровск (+38 067) 502-1707
 Харьков (+38 067) 243-4050
 Львов (+38 067) 342-7169

Мы сохраняем за собой все права и возможность технических изменений. Наша гарантия распространяется только на те наши машины, которые находятся в безупречном состоянии. Все параметры, касающиеся расхода, количества, исполнения и производительности, являются экспериментальными значениями, которые могут быть иными в других условиях. Кроме того, всегда следует учитывать инструкции изготовителя материала. Для изменений, перепечатки и воспроизведения данного документа, а также его фрагментов фотоэлектроническим способом требуется согласие фирмы Кнауф PFT GmbH & Co. KG.