



РАСТВОРНЫЙ НАСОС

PFT ZP 3 S FU 400

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРНЫЙ НАСОС PFT ZP 3 S FU 400



**Нанесение
клеявого раствора**




**Наружные
штукатурные работы**



**Наливные
бесшовные полы**



Заливка бетоном

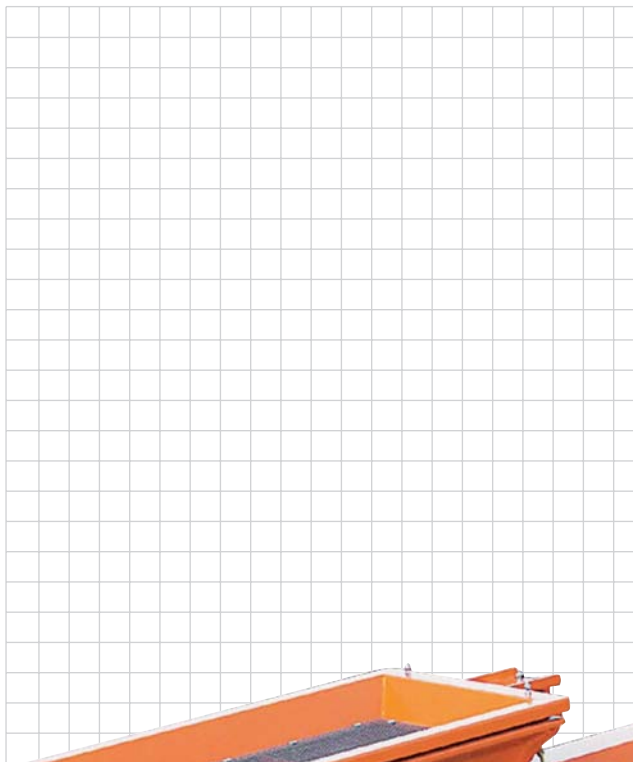

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ОТ ПФТ

Функциональное описание:

PFT ZP 3 S — это машина, используемая при необходимости перекачивания больших объемов строительных растворов. Этот промежуточный растворный насос может подавать раствор для штукатурки и кладки от дополнительного миксера (бетономешалки) к месту предназначения. Объем подаваемого раствора может абсолютно точно регулироваться в соответствии с потребностями.

По желанию PFT ZP 3 S может включаться и выключаться дистанционно.

При работе в комплексе с миксером датчик заполнения контролирует уровень раствора в загрузочном бункере.



PFT ZP 3 S FU 400 с большим загрузочным бункером.

Технические данные:

PFT ZP 3 S FU 400	
Привод:	Двигатель: 7,5 кВт
	Количество оборотов: 35-280 об/мин
Основные показатели:	Электропитание: 400 В, три фазы
	Предохранитель: 32 А
Производительность*:	7-120 л/мин
Дальность подачи*:	до 100 метров
Рабочее давление*:	до 30 бар
Размеры:	Высота: 520 мм
	Ширина: 700 мм
	Длина: 2140 мм/2740 мм
	Объем бункера: 85 л/170 л
Общий вес:	ок. 286 кг

* В зависимости от качества и консистенции раствора, варианта исполнения насоса и диаметра шланга для подачи раствора.

Программа поставки PFT

PFT Пневмотранспортные установки SILOMAT
PFT Штукатурные машины
PFT Миксеры периодического действия
PFT Растворные насосы
PFT Специальные машины
PFT Механизмы/
Инструменты/Принадлежности
PFT Контейнеры для материалов

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ – ДЕМОНСТРАЦИЯ – ПРОДАЖА – ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

только с привлечением уполномоченных партнеров PFT

ДП "Кнауф-Маркетинг",
Украина, 03067, г. Киев,
ул. Гарматная, 8
тел.: (+38 044) 458-3292
факс: (+38 044) 496-0935
e-mail: info@knauf-marketing.com.ua
www.knauf-marketing.com.ua

Очевидные преимущества:

- ▶ высокая производительность
- ▶ большая дальность подачи;
- ▶ возможность регулирования производительности
- ▶ отдельный блок управления
- ▶ дистанционное управление
- ▶ возможность комбинирования с другими агрегатами PFT
- ▶ возможность наполнения из передвижных миксеров
- ▶ малая высота загрузки
- ▶ высокая подвижность благодаря смещенному центру тяжести
- ▶ минимум усилий при использовании и очистке.



Сменное сито улавливает части материала диаметром более 8 мм.



Комбинация из PFT MULTIMIX и PFT ZP 3S FU 400 с малым загрузочным бункером.

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА



Донецк (+38 062) 332-5986
Одесса (+38 048) 738-5427
Ивано-Франковск (+38 0342) 50-2608
Крым (+38 067) 409-9714
Днепропетровск (+38 067) 502-1707
Харьков (+38 067) 243-4050
Львов (+38 067) 342-7169

Мы сохраняем за собой все права и возможность технических изменений. Наша гарантия распространяется только на те наши машины, которые находятся в безупречном состоянии. Все параметры, касающиеся расхода, количества, исполнения и производительности, являются экспериментальными значениями, которые могут быть иными в других условиях. Кроме того, всегда следует учитывать инструкцию изготовителя материала. Для изменения, перепечатки и воспроизведения данного документа, а также его фрагментов фотохимическим способом требуется согласие фирмы Кнауф PFT GmbH & Co. KG.